











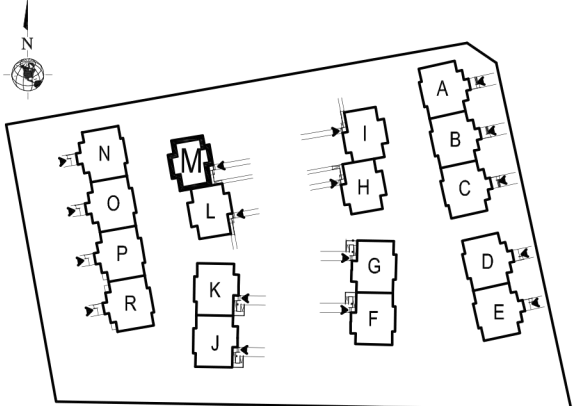




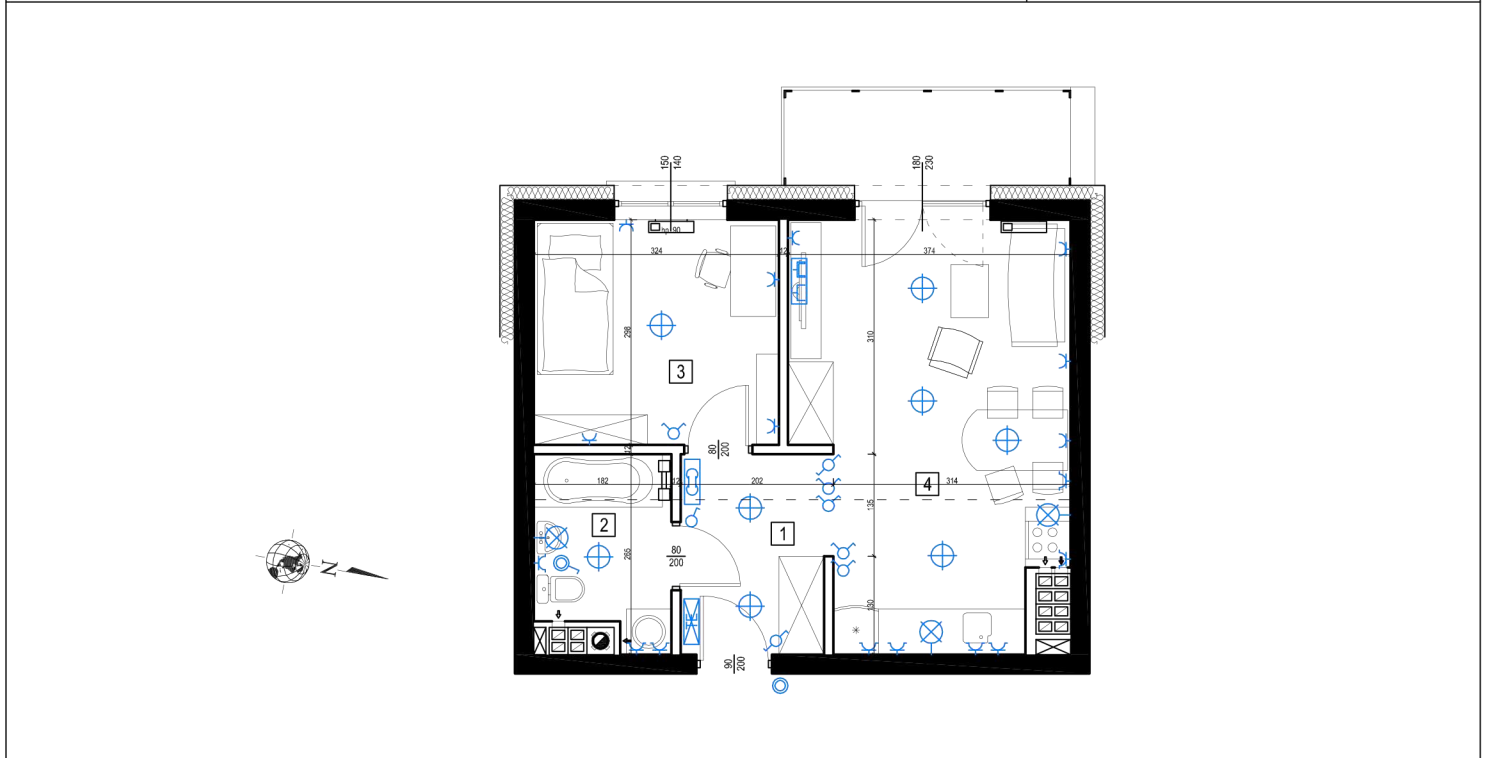







ADRES	ZIELONA GÓRA		
TYP LOKALU	LOKAL MIESZKALNY		
BUDYNEK / KONDYGNACJA / NUMER LOKALU	BUDYNEK "M"	TRZECIE PIĘTRO	LOKAL M11
			
		1. HOL - 5,07 m <sup>2</sup> 2. ŁAZIENKA - 4,30 m <sup>2</sup> 3. POKÓJ - 9,60 m <sup>2</sup> 4. POKÓJ DZIENNY / ANEKS KUCH.- 19,40 m <sup>2</sup>	
		<b>RAZEM POW. UŻYTKOWA - 38,37 m<sup>2</sup></b>	
		POWIERZCHNIE UŻYTKOWĄ MIESZKAŃ OBLICZONO ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836	



LEGENDA		WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY		ŁĄCZNIK SCHODOWY 250 / 10A		ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE)		GRZEJNIK C.O.		ŚCIANA NIEROZBIERALNA
		KINKIET		ŁĄCZNIK HERMETYCZNY 250V / 10A IP44		GNIAZDO WTYKOWE 250V / 10/16A		GRZEJNIK C.O. ŁAZIENKOWY		ŚCIANA DZIAŁOWA
		TABLIIKA ELEKTRYCZNA		ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY 250 / 10A		GNIAZDO WTYKOWE HERMETYCZNE 250V / 10/16A IP44		KRATKA WENTYLACYJNA		BALUSTRADA
		DOMOFON		ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 250V / 10A		DZWONEK		PODŁĄCZENIE OKAPU / KOTŁA		MIEJSCE WŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGI - WYMIARY NA RZUCIE PODANO W ŚWIETLE ŚCIAN SUROWYCH BEZ TYNKÓW - WYMIARY I LOKALIZACJE SZACHTÓW INSTALACYJNYCH, OTWORÓW OKIENNYCH ORAZ DRZWIOWYCH PODANO WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO, PODCZAS BUDOWY PARAMETRY MOGA ULEC NIEZNACZNYM ZMIANOM - WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ W STANIE DEWELOPERSKIM 257 CM - MIESZKANIA BĘDĄ ODDANE DO UŻYTKU W STANIE DEWELOPERSKIM - POWYŻSZA OFERTA MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART. 65, § KODEKSU CYWILNEGO ORAZ INNYCH WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW	SKALA RYSUNKU <b>1:100</b>
--	-------------------------------

	LOKAL <b>M11</b>
--	---------------------